



TAGHeuer
by
Chronolec

エリートデコーダーのディスタント(遠隔)デコーダーへの接続方法 RS 485 コネクション/DB15


ディスタントデコーダーへの接続方法：

エリートデコーダーのピン14をディスタントデコーダーのピン14に接続



エリートデコーダーのピン15をディスタントデコーダーのピン15に接続

120オームの終端抵抗に繋げる場合、ピン6と14を(ジャンプ)接続する必要があります。

エリートデコーダー背面

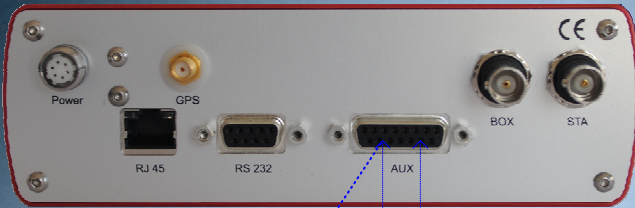


ディスタントデコーダー背面

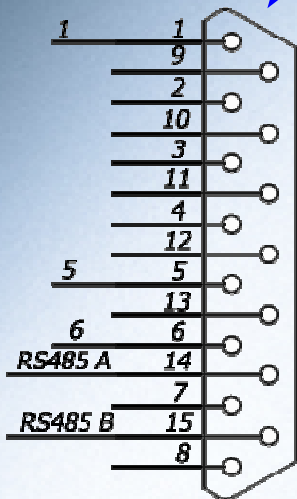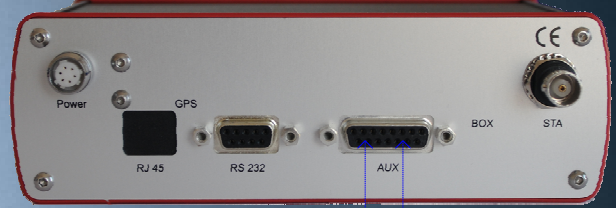

ピン14 はピン14へ

ピン15 はピン15へ

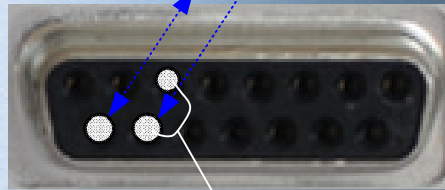


120オームの終端抵抗に繋げることが必要になります。
ピン6と14を(ジャンプ)接続する必要があります。

光電管への接続:

ピン1 と5とのジャンプ接続

ピン10 とマスキューブル(黒ケーブル)との接続

ピン9 と緑色のケーブルとの接続

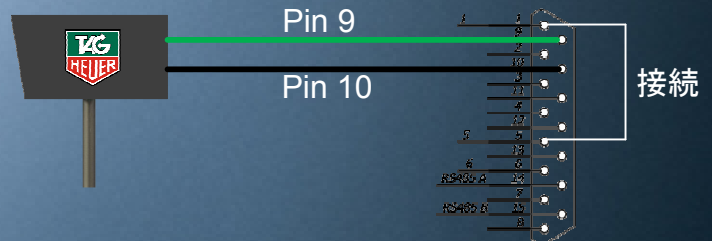

Chronolec

ZA de Beauregard
21490 Norges La Ville – France
www.chronelec.com