


Windows VISTAのUSBケーブルドライバ インストール方法

※パソコンの設定により、画面イメージは異なる場合がありますが操作方法は同じです。


1. <T.A.G ami>のホームページから「PLAP-USBDRIVER VISTA」をクリックします。
2. しばらくするとダウンロード画面が表示されます。
[保存]をクリックします。




3. [名前を付けて保存]の画面が現れたら、保存先とファイル名を確認して、
[保存]をクリックします。

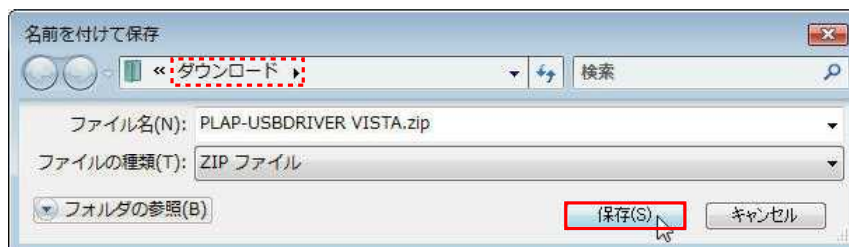


4. ダウンロードが完了したら [閉じる] をクリックする。

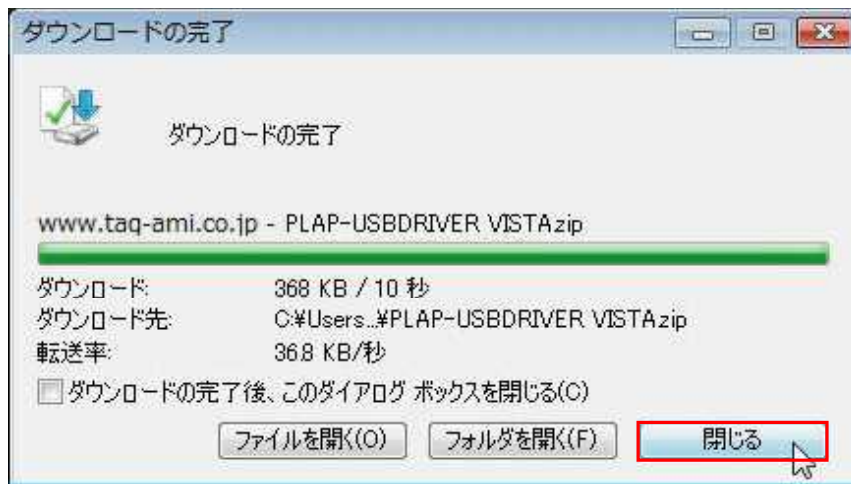


5. ダウンロード先のフォルダを開いてダウンロードしたファイルを右クリックして、[すべて展開] をクリックする。

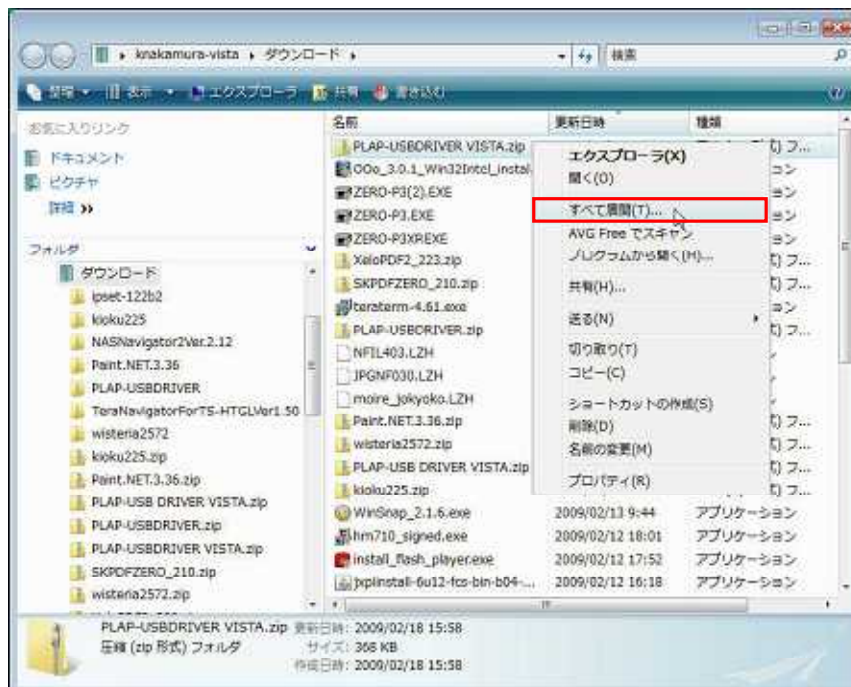


6. ファイルの展開先を確認後、[展開] をクリックする。

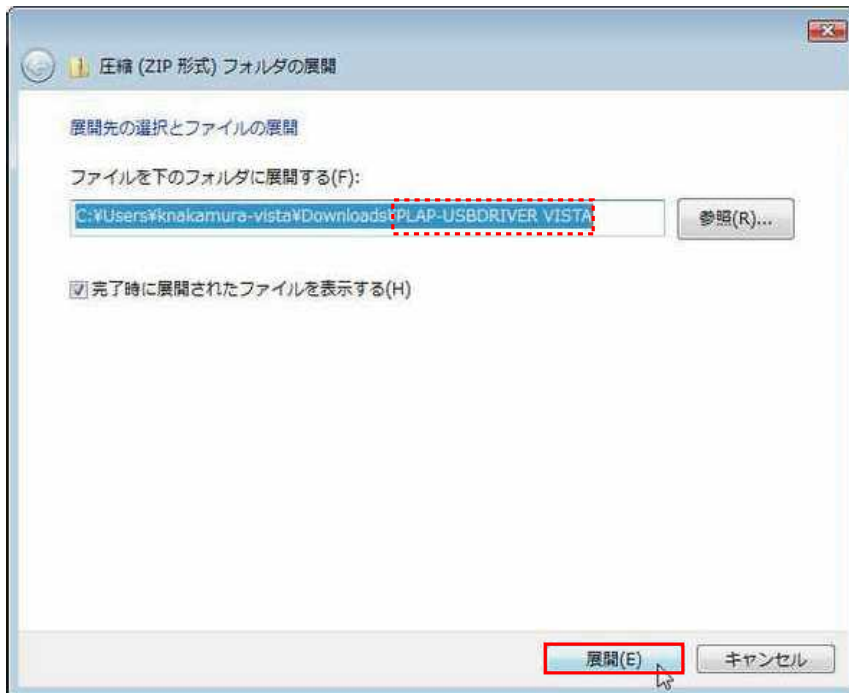


7. P-LAPⅢをUSBケーブルに接続して、さらにパソコンに接続します。
空いているUSBポートには新たに何も接続しないようにしてください。
※解凍後のフォルダ（ドライバ）を参照場所として、指定してください。
8. しばらくするとインストール画面が表示されます。
[ドライバ ソフトウェアを検索してインストールします]をクリックします。

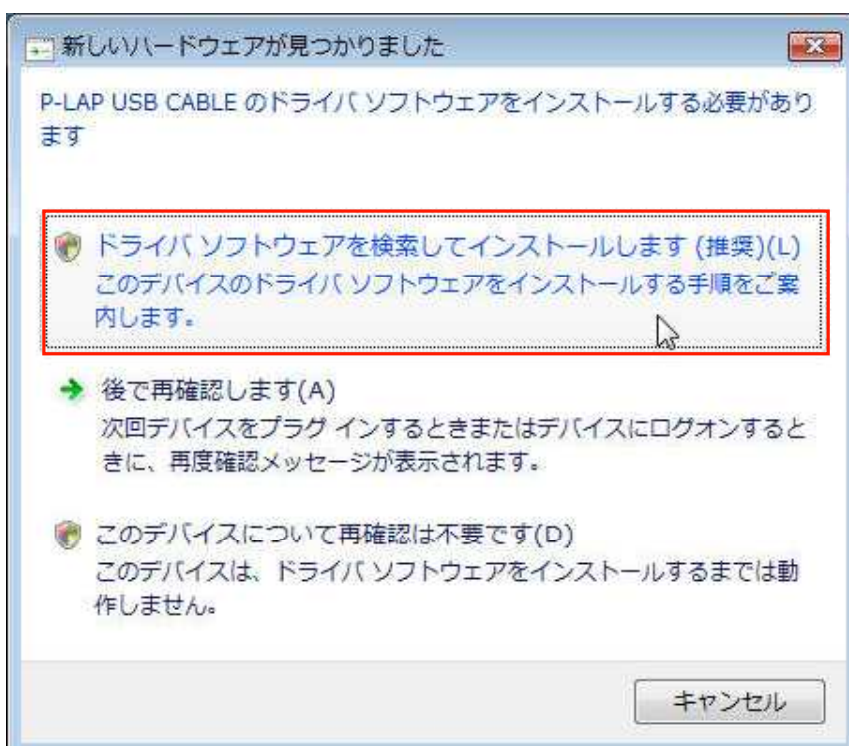

9. ユーザーアカウント制御画面が表示されましたら、[続行]をクリックします。
※パソコンの設定によっては表示されない場合もあります。

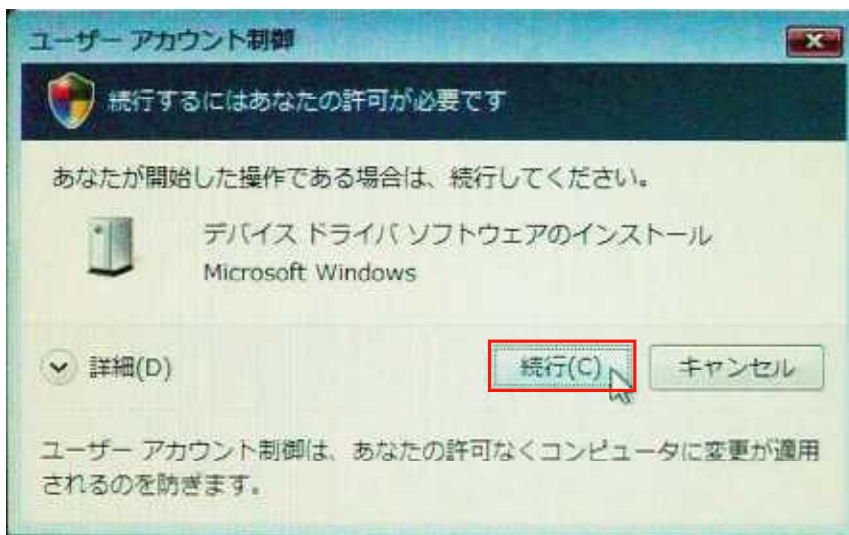


10. 下記画面表示された場合は、[オンラインで検索しません]をクリックします。

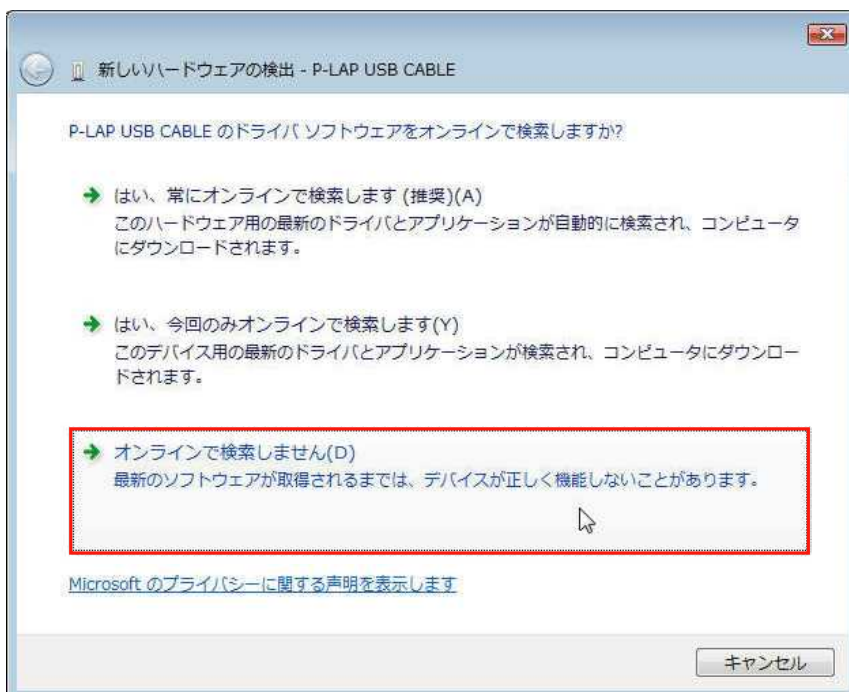


1 1. [ディスクがありません。他の方法を試します。]をクリックします。



1 2. [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します (上級)] をクリックします。

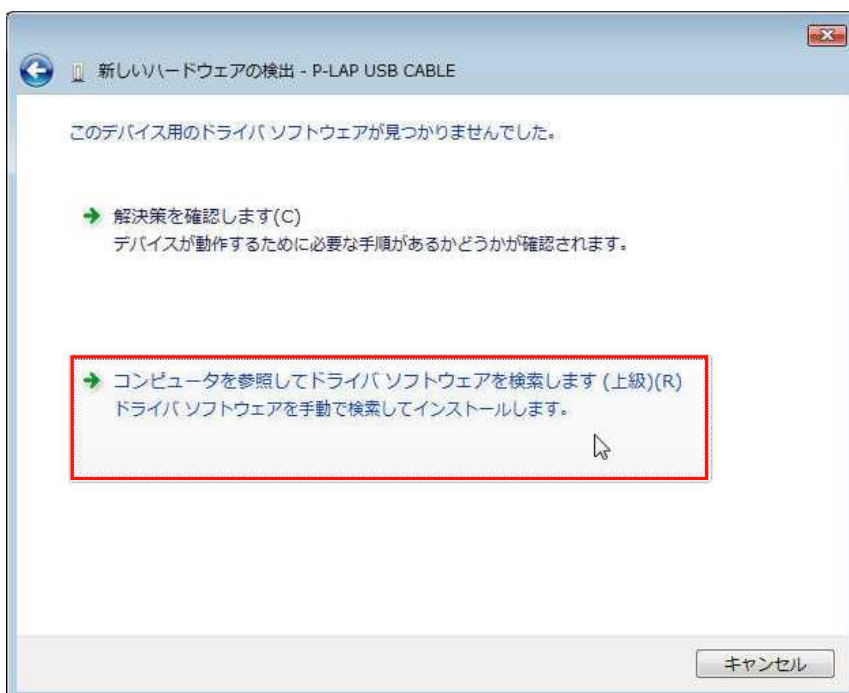


- 1 3. 解凍後のドライバフォルダが指定されていない場合は[参照]をクリックします。
* 既に指定されている場合は[次へ]をクリックします。⇒手順 1 6 へ

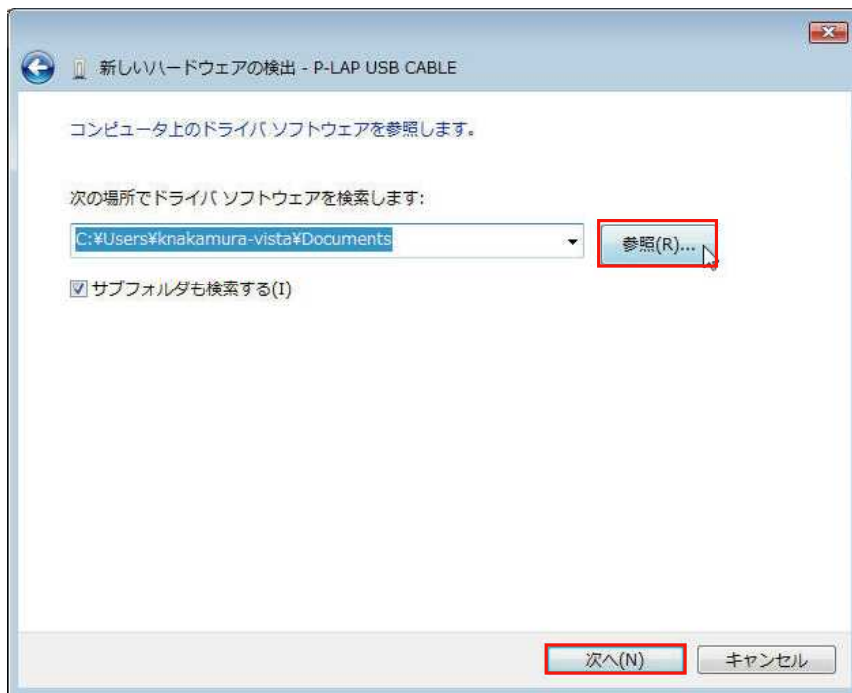


- 1 4. 解凍後のドライバフォルダを選択し[OK]をクリックします。




15. 解凍後のドライバフォルダが指定されていることを確認し [次へ] をクリックする。

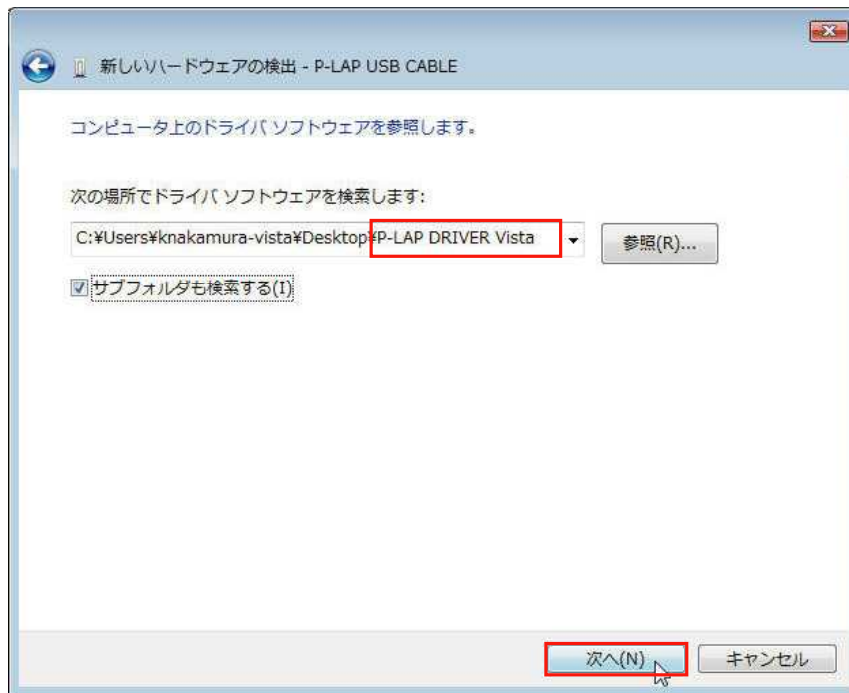

16. Windows セキュリティ画面が表示されましたら、
[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックします。

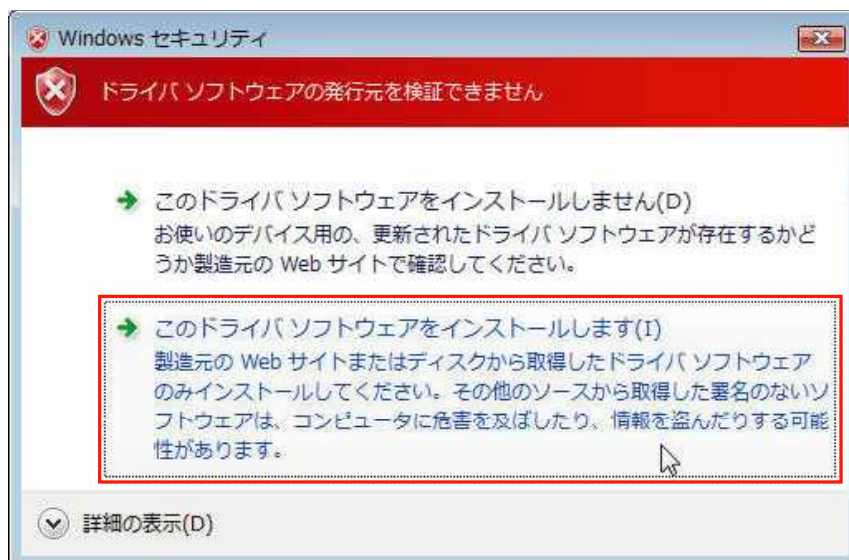

17. しばらくするとインストール完了画面が表示されます。
[閉じる] をクリックします。

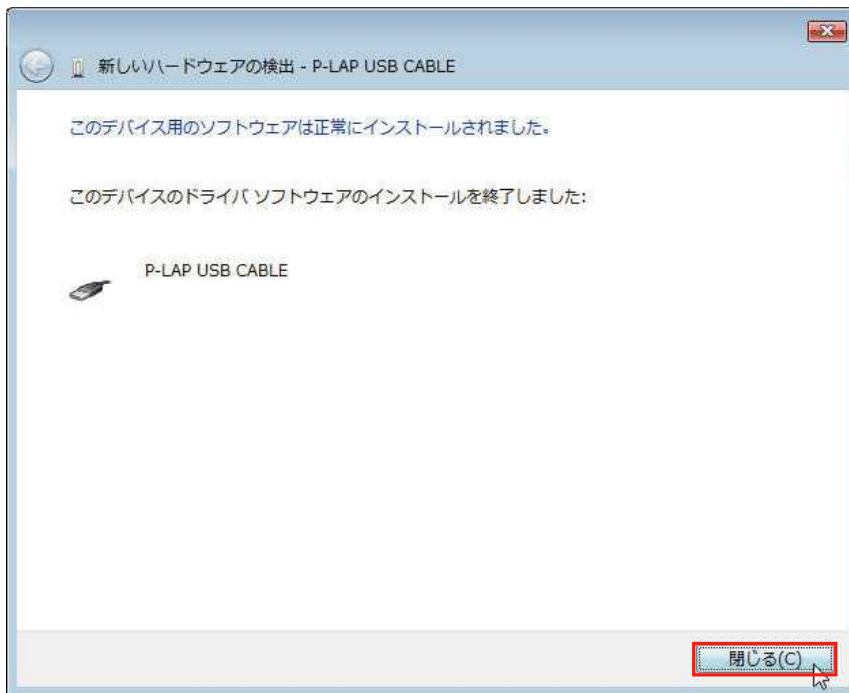


18. 続けて [USB Serial Port] をインストールします。
下記画面が表示されますので、[オンラインで検索しません] をクリックします。
※USBケーブルは外さないようにしてください。




19. [ディスクがありません。他の方法を試します。]をクリックします。




20. [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します (上級)]をクリックします。

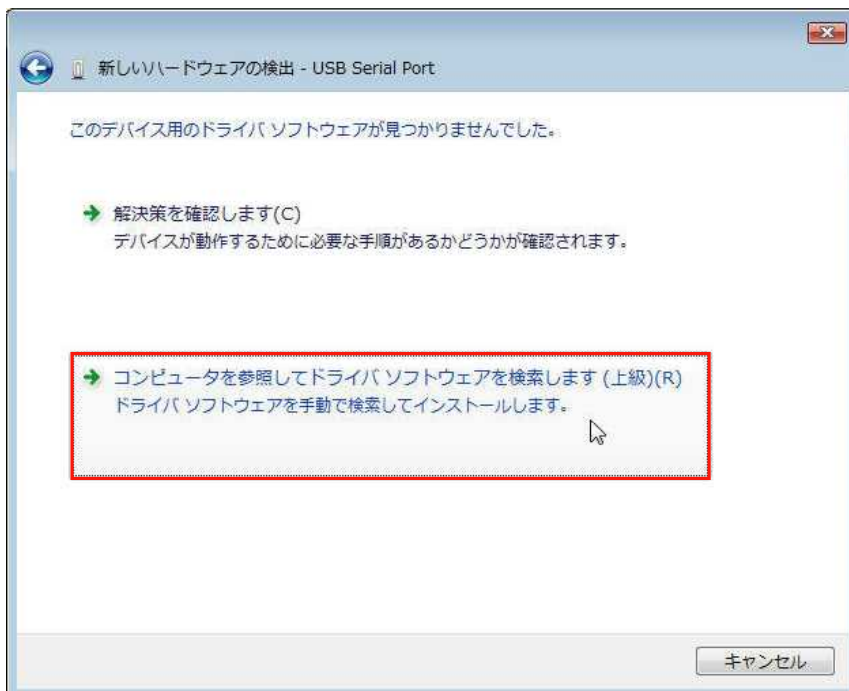


- 2 1. 手順 7 と同様に解凍後のドライバフォルダが指定されていない場合は、
[参照] をクリックします。
* 既に指定されいている場合は[次へ] をクリックします。

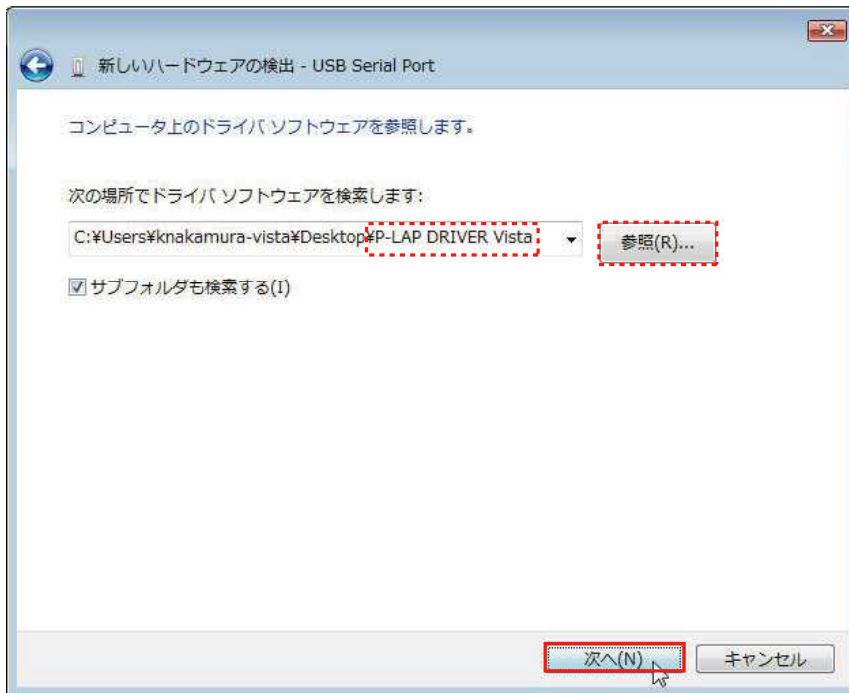

- 2 2. Windows セキュリティ画面が表示されましたら、
[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックします。

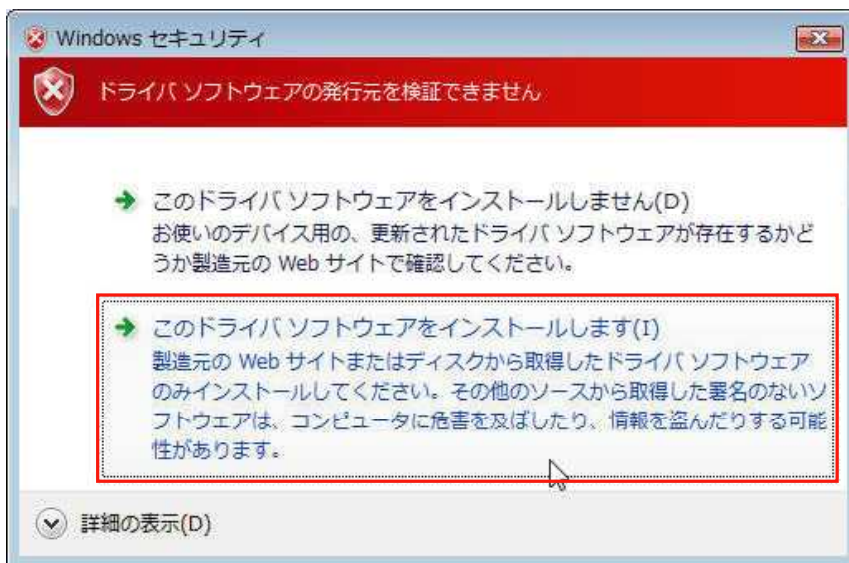


23. しばらくするとインストール完了画面が表示されます。
[閉じる]をクリックします。

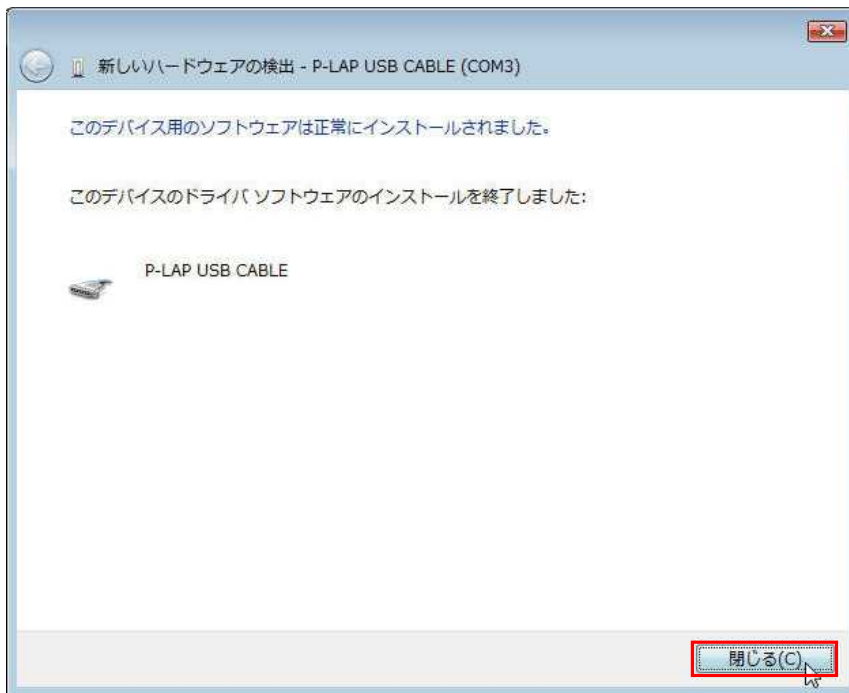

以上でUSBケーブルドライバのインストール作業は完了です。
続いて、COMポート番号の確認をします。

24. スタートメニューからコントロールパネルを立ち上げ、
デバイスマネージャを右クリックで開きます。

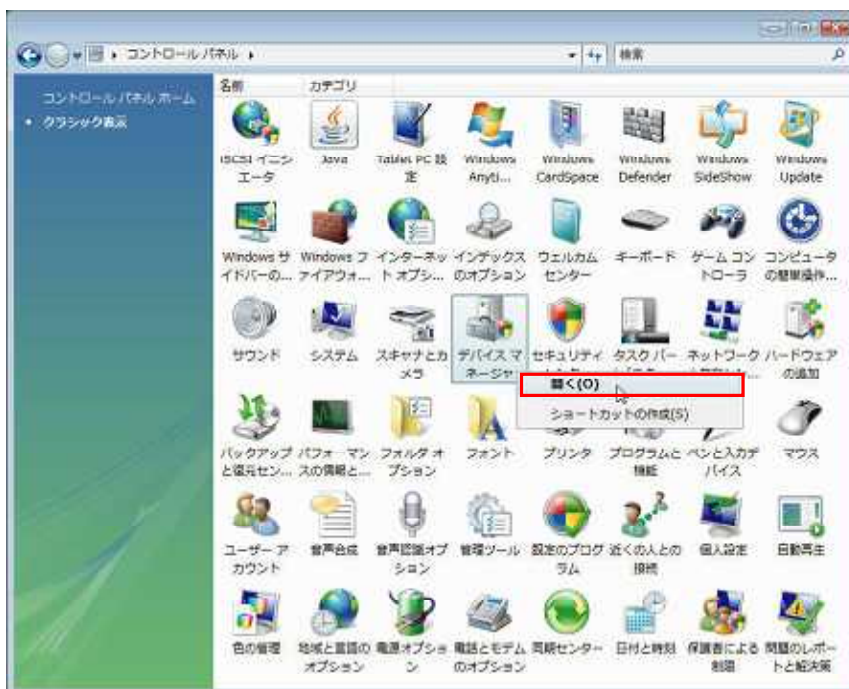

25. デバイスマネージャの [ポート (COMとLPT)] の [+] をクリックします。
P-LAP USB CABLE (COM X) でCOM番号を確認します。



26. 通信ソフトのCOMポートの設定を、上記で確認したCOM番号に設定します。



※通信ソフトはCOM番号10番以上はサポート
されていません。
10番以上に割り当てられた場合は、一度ドラ
イバを削除して他の周辺のUSB機器のドライ
バを削除してから、再インストールしてCOM
番号が10番以下になるように設定して下さい。

27. P-LAP本体の [MC] ボタンを押しながら [ON/OFF] ボタンを押すと
"CO" 表示をして通信モードになります。[START/STOP] ボタンを押すと
P-LAPからデータが送信されます。送信が終了するとP-LAPの表示が
"EHO" に変わります。

※通常のモードではデータが送信されません。通信モード中でも何も操作しないと
データが送信されませんのでご注意ください。